


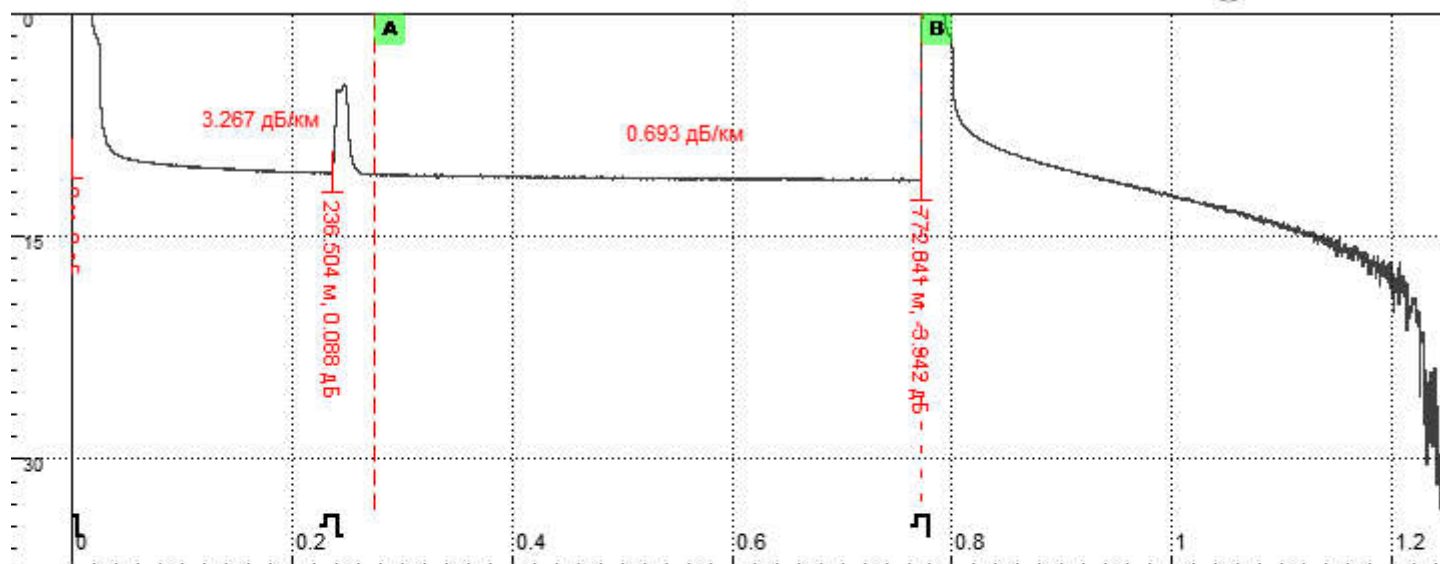

Тип	Расст., км	Потери, дБ	Затух., дБ/км	Кэфф. отраж., дБ	Комментарий
┐	0	0	0	0	
┐	0.236	0.088	3.267	-48.694	
┐	0.772	-3.942	0.693	-37.619	

Пороги автоанализа

Затух. в соедин.	: 00.200	Кэфф. отраж.	: 40.000
Конец волокна	: 03.000	Кэфф. обр. расс.	: 80.0

Параметры измерения

Длина волны	: 1550 нм	Ширина импульса	: 100 нс
Диапазон	: 1.25058 км	Разрешение	: 0.43 м
Время усредн.	: —	Кэфф. преломл.	: 1.4683

Маркеры

Курсор А	: 274.79 м; -10.791 дБ	Курсор В	: 771.19 м; -11.197 дБ
А -> В	: 0.406 дБ; 496.4 м	LSA	: 0.692 дБ/км
ORL	: 43.476 дБ		

Прибор

Производитель	: SvPribor	Платформа	: Visa USB1550
С/Н платформы	: 49225	Оптич. модуль	: M2
С/Н оптич. мод.	:	Версия ПО	:
Другая инф.	: VISAUSBCDC		

Информация о работе

Дата / время	: 03.08.2019 / 15:57	Условие	: При прокладке
Начало линии	:	Конец линии	:
Тип РФГ	: Стандартная	Оператор	:
Комментарий	:		

Анализ РФГ

Длина линии	: 0.772 км	Общие потери	: 0.81 дБ
Совокуп. ORL	: 0 дБ		

Кабель

Кабель	:	Волокно	:
Тип волокна	: [G.652] Стандартное OM 0B		